

コントロールケーブル



リベット

各種仕様

仕様、線形範囲、荷姿


仕様	線形範囲(mm)	荷姿
SWG1-6 JIS G-3548(相当品)	0.7~4.0	スプール

仕様概要

線径(mm)	引張強さ(N/mm ²)	回転(mm/5m)	真直性(mm/1m)	亜鉛付着量(g/m ²)	うねり
0.7~4.0	650~2,060	1.0以下(*)	200以下(*)	5~150	無し(*)

仕様は相談可能です。(*)は通信線仕様です。

スプールサイズ

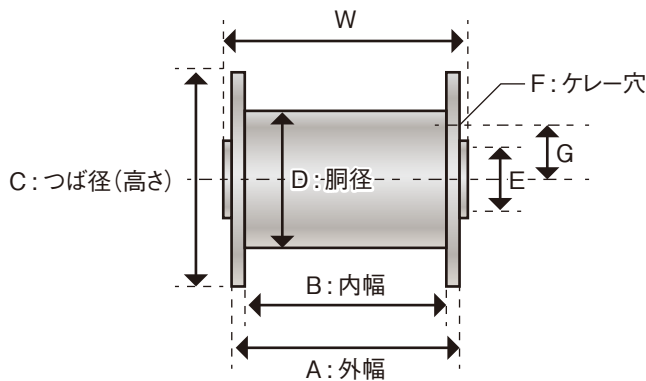

(mm)

スプール種類	A/W	B	C	D	E	F	G
300Kスプール	A:340	300	700	457	75	25	130
650Kスプール	A:590/W:600	540	770	500	75	25	130
1tスプール	A:580/W:600	500	920	530	75	25	130

他のスプールもご相談下さい。