

RIVERWELL

High Strength Shear Reinforcement for Concrete Pile

JFEグループの技術力が生んだ 高強度らせん筋。


JFEグループの技術力が生んだ、高強度らせん筋です。
国土交通大臣認定 (MSRB-0020) に準拠し、コンクリートパイルのせん断補強用に使います。
点溶接性に優れた成分調整をしており、お客様のニーズに応え、降伏点強度は、785-Rの高強度を提供できます。

■ 用途

PHC・PRC パイル用高強度らせん筋
コピタ型 PRC パイル用高強度らせん筋



製品：リバーウェル

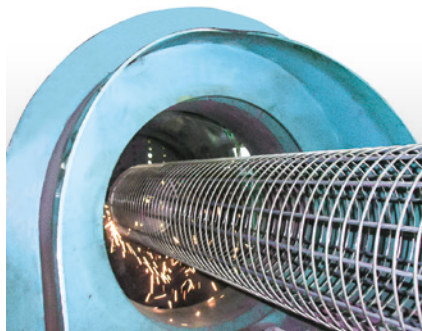

点溶接状況

- ・製品：リバーウェル785
- 〈国土交通大臣認定〉
- 「リバーウェル785」：MSRB-0020

各種仕様

寸法・質量

〈リバーウェル785〉

呼び名	線径(mm)	断面積(mm ²)	単位質量(kg/m)
R5.0	5.0	19.64	0.154
R6.0	6.0	28.27	0.222
R7.0	7.0	38.48	0.302
R7.5	7.5	44.18	0.347
R8.0	8.0	50.27	0.395

*寸法及び重量並びにその許容差はJIS G 3191に基づきます。

機械的性質


品名	記号	引張り強さ(N/mm ²)	0.2%耐力(N/mm ²)	伸び(%)
リバーウェル785	RW785	930以上	785以上	5以上

荷姿

品名	束 500kg	キャリア 500kg	キャリア 1,000kg
リバーウェル785	◎	○	◎

※◎はお勧めです。在庫を揃えています。

〈リバーウェルキャリア〉

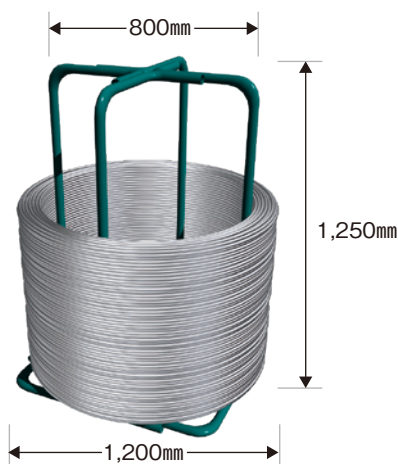

〈リバーウェル束製品〉

